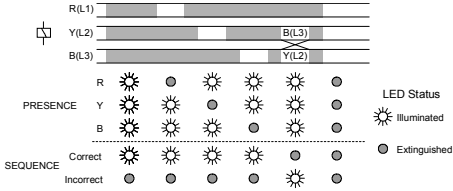

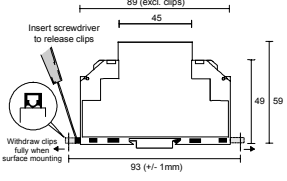
	<p><b>TIMING DIAGRAM</b> <b>DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT</b></p>  <p>LED Status ☀ Illuminated ● Extinguished</p>	<p><b>CONNECTION DIAGRAM</b> <b>DIAGRAMME DE RACCORDEMENT</b></p> 	<p><b>MOUNTING DETAILS</b> <b>INSTRUCTIONS DE MONTAGE</b></p>  <p>Width / largeur 35 mm (DIN 43880)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>INCORRECT PHASE SEQUENCE / ROTATION</b></li> <li>▪ <b>PHASE FAILURE / LOSS</b></li> <li>▪ <b>DIN RAIL OR DIRECT MOUNTING</b></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>SÉQUENCE DE PHASES INCORRECTE / ROTATION</b></li> <li>▪ <b>DÉFAILLANCE DE PHASES / PERTE</b></li> <li>▪ <b>MONTAGE SUR RAIL DIN OU PLATINE</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>INSTALLATION AND SETTING</b></li> </ul> <p>- BEFORE INSTALLATION, ISOLATE THE SUPPLY</p> <p>- Connect the unit as shown in the diagram above.</p> <p>- Apply power (red R, Y &amp; B LED's on, green 'Correct' LED on).</p> <p><b>Troubleshooting</b></p> <p>- Check wiring and voltage present</p> <p>- If incorrect sequence</p> <p>- Reverse any 2 phases</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>MONTAGE ET INSTALLATION</b></li> </ul> <p>- AVANT MONTAGE, ISOLER L'ALIMENTATION</p> <p>- Raccorder comme indiqué dans le diagramme ci-dessus.</p> <p>- Appliquer l'alimentation (Les DEL rouges R, Y et B allumées, DEL verte 'correcte' allumée).</p> <p><b>Dépannage (pour régler un problème)</b></p> <p>- Vérifier les connexions et la tension présente.</p> <p>- Si séquence incorrecte, inverser 2 phases.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TECHNICAL SPECIFICATION</b></li> </ul> <p>Supply/monitoring voltage U: (phase to phase) 1. 180 - 260V AC 48 - 63Hz 2. 300 - 500V AC 48 - 63Hz</p> <p>Rated impulse withstand voltage: 4kV (1.2/50µs)</p> <p>Power consumption: &lt; 4VA</p> <p>Ambient temperature: -20 to +60°C</p> <p>Relative humidity: +95%</p> <p>Housing: to UL94 VO</p> <p>Weight: ≈ 81g</p> <p>Mounting option: to BS5584:1978 (EN50 002, DIN 46277-3)</p> <p>Terminal conductor size: ≤ 2 x 2.5mm<sup>2</sup> solid /stranded</p> <p>Approvals: UL, CUL, CSA, CE</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>FICHES TECHNIQUES</b></li> </ul> <p>Alimentation contrôlée: (phase à phase) 1. 180 - 260V CA 48 - 63Hz 2. 300 - 500V CA 48 - 63Hz</p> <p>Impulsion nominale résistante à la tension: 4kV (1.2/50µs)</p> <p>Consommation: &lt; 4VA</p> <p>Température ambiante: -20 à +60°C</p> <p>Humidité relative: +95%</p> <p>Boîtier: UL94 VO</p> <p>Poids: ≈ 81g</p> <p>Option de montage: BS5584:1978 (EN50 002, DIN 46277-3)</p> <p>Calibre du conducteur: ≤ 2 x 2.5mm<sup>2</sup> solide/toronné</p> <p>Homologations: UL, CUL, CSA, CE</p>	