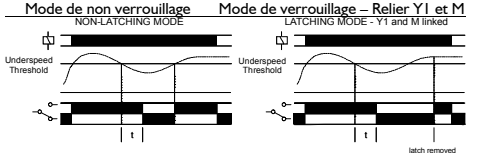


	TIMING DIAGRAM GRAPHIQUE DE FONCTIONNEMENT	CONNECTION DIAGRAM DIAGRAMME DE RACCORDEMENT	MOUNTING DETAILS INSTRUCTIONS DE MONTAGE																																																																																									
<ul style="list-style-type: none"> ▪ UNDERSPEED ▪ STOPPING / JAMMING ▪ TIME DELAY - ADJUSTABLE ▪ LATCHING FACILITY – SELECTABLE ▪ DIN RAIL MOUNTING 																																																																																												
<ul style="list-style-type: none"> ▪ INSTALLATION AND SETTING <p>- BEFORE INSTALLATION, ISOLATE THE SUPPLY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Connect the unit as shown in the diagram above. - Select delay using switch and knob. - Apply power (green LED on). - Pulses received within set time (red LED on, contacts 15 and 18 closed). <p>Troubleshooting</p> <ul style="list-style-type: none"> - Check wiring and voltage present. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VITESSES INSUFFISANTES ▪ ARRÊT / ENCOMBREMENT ▪ DÉLAI DE TEMPS RÉGLABLE ▪ CHOIX DU MODE DE VERROUILLAGE ▪ MONTAGE SUR RAIL DIN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MONTAGE ET INSTALLATION <p>- AVANT MONTAGE, ISOLER L'ALIMENTATION</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccorder comme indiqué dans le diagramme ci-dessus. - Choisir le délai en utilisant l'interrupteur et le bouton. - Appliquer l'alimentation (DEL verte allumée). - Impulsion reçue dans le temps convenu (DEL rouge allumée, contacts 15 et 18 fermés). <p>Dépannage (pour régler un problème)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérifier les connexions et la tension présente. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TECHNICAL SPECIFICATION <table border="0"> <tr> <td>Supply voltage Un:</td> <td>24V, 110V, 230V AC</td> </tr> <tr> <td>(AC: 48 - 63Hz)</td> <td>(Galvanic isolated by transformer)</td> </tr> <tr> <td>Supply variation:</td> <td>0.85 - 1.15 x Un</td> </tr> <tr> <td>Isolation:</td> <td>Overtension cat. III (IEC 664)</td> </tr> <tr> <td>Power consumption:</td> <td>< 3VA</td> </tr> <tr> <td>Time delay (t):</td> <td>0.5 - 30S / 0.5 - 30M (±20%)</td> </tr> <tr> <td>(from fault)</td> <td>(selectable)</td> </tr> <tr> <td>Reset time:</td> <td>≈ 70mS</td> </tr> <tr> <td>Ambient temperature:</td> <td>-20 to +60°C</td> </tr> <tr> <td>Relative humidity:</td> <td>+95%</td> </tr> <tr> <td>Contact rating:</td> <td>SPDT</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AC1 250V AC 10A (2500VA)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AC15 250V AC 6A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DC1 25V DC 10A (250W)</td> </tr> <tr> <td>Electrical life:</td> <td>≥ 150,000 (AC1)</td> </tr> <tr> <td>Housing:</td> <td>to UL94 VO</td> </tr> <tr> <td>Weight:</td> <td>≈ 230g</td> </tr> <tr> <td>Mounting option:</td> <td>to BS5584:1978</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(EN50 002, DIN 46277-3)</td> </tr> <tr> <td>Terminal conductor size:</td> <td>≤ 2 x 1.5mm² stranded wire</td> </tr> <tr> <td></td> <td>≤ 2 x 2.5mm² solid wire</td> </tr> <tr> <td>Approvals:</td> <td>UL, CUL, CSA, IEC, CE</td> </tr> </table>	Supply voltage Un:	24V, 110V, 230V AC	(AC: 48 - 63Hz)	(Galvanic isolated by transformer)	Supply variation:	0.85 - 1.15 x Un	Isolation:	Overtension cat. III (IEC 664)	Power consumption:	< 3VA	Time delay (t):	0.5 - 30S / 0.5 - 30M (±20%)	(from fault)	(selectable)	Reset time:	≈ 70mS	Ambient temperature:	-20 to +60°C	Relative humidity:	+95%	Contact rating:	SPDT		AC1 250V AC 10A (2500VA)		AC15 250V AC 6A		DC1 25V DC 10A (250W)	Electrical life:	≥ 150,000 (AC1)	Housing:	to UL94 VO	Weight:	≈ 230g	Mounting option:	to BS5584:1978		(EN50 002, DIN 46277-3)	Terminal conductor size:	≤ 2 x 1.5mm ² stranded wire		≤ 2 x 2.5mm ² solid wire	Approvals:	UL, CUL, CSA, IEC, CE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FICHES TECHNIQUES <table border="0"> <tr> <td>Alimentation:</td> <td>24, 110, 230 CA, 48 - 63Hz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(Protection galvanisée côté transformateur)</td> </tr> <tr> <td>Variation d'alimentation:</td> <td>0.85 - 1.15 x Un</td> </tr> <tr> <td>Isolation:</td> <td>Surtension cat. III (IEC 664)</td> </tr> <tr> <td>Consommation:</td> <td>< 3VA</td> </tr> <tr> <td>Délai de temps (t):</td> <td>0.5 - 30S / 0.5 - 30M (±20%)</td> </tr> <tr> <td>(mode défaut)</td> <td>(réglable)</td> </tr> <tr> <td>Réarmement:</td> <td>≈ 70mS</td> </tr> <tr> <td>Température ambiante:</td> <td>-20 à +60°C</td> </tr> <tr> <td>Humidité relative:</td> <td>+95%</td> </tr> <tr> <td>Capacité de la sortie :</td> <td>1 inverseur</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AC1 250V CA 10A (2500VA)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AC15 250V CA 6A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DC1 25V CC 10A (250W)</td> </tr> <tr> <td>Durée de vie électrique:</td> <td>≥ 150,000 (AC1)</td> </tr> <tr> <td>Boîtier:</td> <td>UL94 VO</td> </tr> <tr> <td>Poids:</td> <td>≈ 230g</td> </tr> <tr> <td>Option de montage:</td> <td>BS5584:1978</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(EN50 002, DIN 46277-3)</td> </tr> <tr> <td>Calibre du conducteur:</td> <td>≤ 2 x 1.5mm² toronné</td> </tr> <tr> <td></td> <td>≤ 2 x 2.5mm² solide</td> </tr> <tr> <td>Homologations:</td> <td>UL, CUL, CSA, IEC, CE</td> </tr> </table>	Alimentation:	24, 110, 230 CA, 48 - 63Hz		(Protection galvanisée côté transformateur)	Variation d'alimentation:	0.85 - 1.15 x Un	Isolation:	Surtension cat. III (IEC 664)	Consommation:	< 3VA	Délai de temps (t):	0.5 - 30S / 0.5 - 30M (±20%)	(mode défaut)	(réglable)	Réarmement:	≈ 70mS	Température ambiante:	-20 à +60°C	Humidité relative:	+95%	Capacité de la sortie :	1 inverseur		AC1 250V CA 10A (2500VA)		AC15 250V CA 6A		DC1 25V CC 10A (250W)	Durée de vie électrique:	≥ 150,000 (AC1)	Boîtier:	UL94 VO	Poids:	≈ 230g	Option de montage:	BS5584:1978		(EN50 002, DIN 46277-3)	Calibre du conducteur:	≤ 2 x 1.5mm ² toronné		≤ 2 x 2.5mm ² solide	Homologations:	UL, CUL, CSA, IEC, CE
Supply voltage Un:	24V, 110V, 230V AC																																																																																											
(AC: 48 - 63Hz)	(Galvanic isolated by transformer)																																																																																											
Supply variation:	0.85 - 1.15 x Un																																																																																											
Isolation:	Overtension cat. III (IEC 664)																																																																																											
Power consumption:	< 3VA																																																																																											
Time delay (t):	0.5 - 30S / 0.5 - 30M (±20%)																																																																																											
(from fault)	(selectable)																																																																																											
Reset time:	≈ 70mS																																																																																											
Ambient temperature:	-20 to +60°C																																																																																											
Relative humidity:	+95%																																																																																											
Contact rating:	SPDT																																																																																											
	AC1 250V AC 10A (2500VA)																																																																																											
	AC15 250V AC 6A																																																																																											
	DC1 25V DC 10A (250W)																																																																																											
Electrical life:	≥ 150,000 (AC1)																																																																																											
Housing:	to UL94 VO																																																																																											
Weight:	≈ 230g																																																																																											
Mounting option:	to BS5584:1978																																																																																											
	(EN50 002, DIN 46277-3)																																																																																											
Terminal conductor size:	≤ 2 x 1.5mm ² stranded wire																																																																																											
	≤ 2 x 2.5mm ² solid wire																																																																																											
Approvals:	UL, CUL, CSA, IEC, CE																																																																																											
Alimentation:	24, 110, 230 CA, 48 - 63Hz																																																																																											
	(Protection galvanisée côté transformateur)																																																																																											
Variation d'alimentation:	0.85 - 1.15 x Un																																																																																											
Isolation:	Surtension cat. III (IEC 664)																																																																																											
Consommation:	< 3VA																																																																																											
Délai de temps (t):	0.5 - 30S / 0.5 - 30M (±20%)																																																																																											
(mode défaut)	(réglable)																																																																																											
Réarmement:	≈ 70mS																																																																																											
Température ambiante:	-20 à +60°C																																																																																											
Humidité relative:	+95%																																																																																											
Capacité de la sortie :	1 inverseur																																																																																											
	AC1 250V CA 10A (2500VA)																																																																																											
	AC15 250V CA 6A																																																																																											
	DC1 25V CC 10A (250W)																																																																																											
Durée de vie électrique:	≥ 150,000 (AC1)																																																																																											
Boîtier:	UL94 VO																																																																																											
Poids:	≈ 230g																																																																																											
Option de montage:	BS5584:1978																																																																																											
	(EN50 002, DIN 46277-3)																																																																																											
Calibre du conducteur:	≤ 2 x 1.5mm ² toronné																																																																																											
	≤ 2 x 2.5mm ² solide																																																																																											
Homologations:	UL, CUL, CSA, IEC, CE																																																																																											