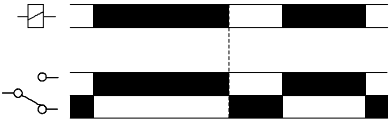


	<p><b>FUNCTION DIAGRAM</b> GRAPHIQUE DE FONCTIONNEMENT</p> 	<p><b>CONNECTION DIAGRAM</b> DIAGRAMME DE RACCORDEMENT</p> 	<p><b>MOUNTING DETAILS</b> INSTRUCTIONS DE MONTAGE</p>  <p>Width / largeur 17.5 mm (DIN 43880)</p>																																																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>17.5MM WIDE</b></li> <li>□ <b>MULTI VOLTAGE</b></li> <li>□ <b>SPDT RELAY OUTPUT 8A</b></li> <li>□ <b>LED INDICATION</b></li> <li>□ <b>DIN RAIL OR DIRECT MOUNTING</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>FORMAT COMPACT 17.5MM</b></li> <li>□ <b>MULTITENSION</b></li> <li>□ <b>SORTIE À UN INVERSEUR 8A</b></li> <li>□ <b>INDICATEUR LUMINEUX</b></li> <li>□ <b>MONTAGE SUR RAIL DIN OU PLATINE</b></li> </ul>																																																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>INSTALLATION AND SETTING</b></li> <li>• <b>BEFORE INSTALLATION, ISOLATE THE SUPPLY</b></li> <li>• Connect the unit as shown in the diagram above.</li> <li>• Apply power (contacts <b>15/18</b> closed).</li> </ul> <p><b>Troubleshooting</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check wiring and voltage present.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MONTAGE ET INSTALLATION</b></li> <li>• <b>AVANT MONTAGE, ISOLER L'ALIMENTATION</b></li> <li>• Raccorder comme indiqué dans le diagramme ci-dessus.</li> <li>• Appliquer l'alimentation (contacts <b>15/18</b> fermés).</li> </ul> <p><b>Dépannage (pour régler un problème)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier les connexions et la tension présente.</li> </ul>																																																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TECHNICAL SPECIFICATION</b></li> </ul> <table border="0"> <tr> <td>Supply voltage Un:</td> <td>12 to 240VAC/DC (48-63Hz)</td> </tr> <tr> <td>Supply variation:</td> <td>85-110% of Un</td> </tr> <tr> <td>Power consumption:</td> <td>3VA max.</td> </tr> <tr> <td>Pull in time (approx.):</td> <td>100ms</td> </tr> <tr> <td>Drop out time (approx.):</td> <td>100ms</td> </tr> <tr> <td>Ambient temperature:</td> <td>-20 to +60°C</td> </tr> <tr> <td>Relative humidity:</td> <td>+95%</td> </tr> <tr> <td>Output:</td> <td>SPDT</td> </tr> <tr> <td>Output rating:</td> <td>AC1 250V AC 8A (2000VA) AC15 250V AC 3A DC1 25V DC 8A (200W)</td> </tr> <tr> <td>Electrical life:</td> <td>≥ 150,000 (AC1)</td> </tr> <tr> <td>Housing:</td> <td>to UL94 VO</td> </tr> <tr> <td>Weight:</td> <td>≈ 60g</td> </tr> <tr> <td>Mounting option:</td> <td>to BS5584: 1978 (EN50 002, DIN 46277-3)</td> </tr> <tr> <td>Terminal conductor size:</td> <td>≤ 2 x 2.5mm<sup>2</sup> solid / stranded</td> </tr> </table>	Supply voltage Un:	12 to 240VAC/DC (48-63Hz)	Supply variation:	85-110% of Un	Power consumption:	3VA max.	Pull in time (approx.):	100ms	Drop out time (approx.):	100ms	Ambient temperature:	-20 to +60°C	Relative humidity:	+95%	Output:	SPDT	Output rating:	AC1 250V AC 8A (2000VA) AC15 250V AC 3A DC1 25V DC 8A (200W)	Electrical life:	≥ 150,000 (AC1)	Housing:	to UL94 VO	Weight:	≈ 60g	Mounting option:	to BS5584: 1978 (EN50 002, DIN 46277-3)	Terminal conductor size:	≤ 2 x 2.5mm <sup>2</sup> solid / stranded	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FICHES TECHNIQUES</b></li> </ul> <table border="0"> <tr> <td>Alimentation:</td> <td>12 à 240VCA/CC (48-63Hz)</td> </tr> <tr> <td>Variation:</td> <td>85-110% du nominal</td> </tr> <tr> <td>Consommation:</td> <td>3VA max</td> </tr> <tr> <td>Temps à l'appel (environ):</td> <td>100ms</td> </tr> <tr> <td>Désexcitation:</td> <td>100ms</td> </tr> <tr> <td>Température ambiante:</td> <td>-20 à +60°C</td> </tr> <tr> <td>Humidité relative:</td> <td>+95%</td> </tr> <tr> <td>Capacité des contacts:</td> <td>1 inverseur AC1 250V CA 8A (2000VA) AC15 250V CA 1.5A DC1 25V CC 8A (200W)</td> </tr> <tr> <td>Durée de vie électrique:</td> <td>≥ 150,000 (AC1)</td> </tr> <tr> <td>Boîtier:</td> <td>UL94 VO</td> </tr> <tr> <td>Poids:</td> <td>≈ 80g</td> </tr> <tr> <td>Option de montage:</td> <td>BS5584: 1978 (EN50 002, DIN 46277-3)</td> </tr> <tr> <td>Calibre du conducteur:</td> <td>≤ 2 x 2.5mm<sup>2</sup> solide/toronné</td> </tr> </table>	Alimentation:	12 à 240VCA/CC (48-63Hz)	Variation:	85-110% du nominal	Consommation:	3VA max	Temps à l'appel (environ):	100ms	Désexcitation:	100ms	Température ambiante:	-20 à +60°C	Humidité relative:	+95%	Capacité des contacts:	1 inverseur AC1 250V CA 8A (2000VA) AC15 250V CA 1.5A DC1 25V CC 8A (200W)	Durée de vie électrique:	≥ 150,000 (AC1)	Boîtier:	UL94 VO	Poids:	≈ 80g	Option de montage:	BS5584: 1978 (EN50 002, DIN 46277-3)	Calibre du conducteur:	≤ 2 x 2.5mm <sup>2</sup> solide/toronné
Supply voltage Un:	12 to 240VAC/DC (48-63Hz)																																																						
Supply variation:	85-110% of Un																																																						
Power consumption:	3VA max.																																																						
Pull in time (approx.):	100ms																																																						
Drop out time (approx.):	100ms																																																						
Ambient temperature:	-20 to +60°C																																																						
Relative humidity:	+95%																																																						
Output:	SPDT																																																						
Output rating:	AC1 250V AC 8A (2000VA) AC15 250V AC 3A DC1 25V DC 8A (200W)																																																						
Electrical life:	≥ 150,000 (AC1)																																																						
Housing:	to UL94 VO																																																						
Weight:	≈ 60g																																																						
Mounting option:	to BS5584: 1978 (EN50 002, DIN 46277-3)																																																						
Terminal conductor size:	≤ 2 x 2.5mm <sup>2</sup> solid / stranded																																																						
Alimentation:	12 à 240VCA/CC (48-63Hz)																																																						
Variation:	85-110% du nominal																																																						
Consommation:	3VA max																																																						
Temps à l'appel (environ):	100ms																																																						
Désexcitation:	100ms																																																						
Température ambiante:	-20 à +60°C																																																						
Humidité relative:	+95%																																																						
Capacité des contacts:	1 inverseur AC1 250V CA 8A (2000VA) AC15 250V CA 1.5A DC1 25V CC 8A (200W)																																																						
Durée de vie électrique:	≥ 150,000 (AC1)																																																						
Boîtier:	UL94 VO																																																						
Poids:	≈ 80g																																																						
Option de montage:	BS5584: 1978 (EN50 002, DIN 46277-3)																																																						
Calibre du conducteur:	≤ 2 x 2.5mm <sup>2</sup> solide/toronné																																																						