
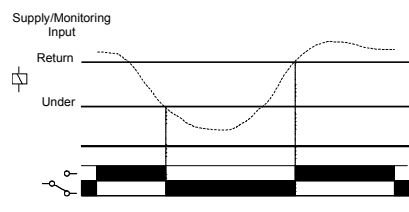

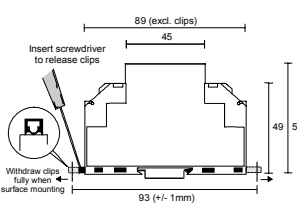


M1 UVR

Under Voltage Relay (DC) Relais de sous-tension (CC)

	<p>FUNCTION DIAGRAM GRAPHIQUE DE FONCTIONNEMENT</p> 	<p>CONNECTION DIAGRAM DIAGRAMME DE RACCORDEMENT</p> 	<p>MOUNTING DETAILS INSTRUCTIONS DE MONTAGE</p>  <p>Width / largeur: 17.5 mm (DIN 43880)</p>																																																																						
<ul style="list-style-type: none"> □ SUITABLE FOR TELECOMS APPLICATIONS □ HIGH ACCURACY □ FIXED TRIP LEVEL □ OUTPUT RELAY 8A (100V) □ SUPPLY INDICATION □ DIN RAIL OR DIRECT MOUNTING 		<ul style="list-style-type: none"> □ COMPATIBLE AUX APPLICATIONS TÉLÉCOM □ HAUTE PRÉCISION □ SEUIL DE DÉCLENCHEMENT FIXE □ RELAIS DE SORTIE 8A (100V) □ DEL / ALIMENTATION ET SORTIE □ MONTAGE SUR RAIL DIN OU PLATINE 																																																																							
<ul style="list-style-type: none"> • <u>INSTALLATION AND SETTING</u> • BEFORE INSTALLATION, ISOLATE THE SUPPLY • Connect the unit as shown in the diagram above. • Apply power (green LED on, contacts 15 and 18 closed). <p>Troubleshooting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Check wiring and voltage present. • Check polarity. 		<ul style="list-style-type: none"> • <u>MONTAGE ET INSTALLATION</u> • AVANT MONTAGE, ISOLER L'ALIMENTATION • Raccorder comme indiqué dans le diagramme ci-dessus. • Appliquer l'alimentation (DEL verte allumée, contacts 15 et 18 fermés). <p>Dépannage (pour régler un problème)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier les connexions et la tension présente. • Vérifier la polarité. 																																																																							
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHNICAL SPECIFICATION</u> <table border="0"> <tr> <td>Supply/monitoring voltage Un:</td> <td>24, 48V DC</td> </tr> <tr> <td>Supply variation:</td> <td>0.85 - 1.25 x Un</td> </tr> <tr> <td>Power consumption:</td> <td>.4W @ Un</td> </tr> <tr> <td>Trip level:</td> <td>24V 48V</td> </tr> <tr> <td>Under voltage:</td> <td>21.5V 43V</td> </tr> <tr> <td>Return:</td> <td>25.75V 51.5V</td> </tr> <tr> <td>Accuracy:</td> <td>± 0.1V at trip level</td> </tr> <tr> <td>Time delay:</td> <td>≈ 100mS</td> </tr> <tr> <td>Ambient temperature:</td> <td>-20 to +60°C</td> </tr> <tr> <td>Relative humidity:</td> <td>+95%</td> </tr> <tr> <td>Output:</td> <td>SPDT</td> </tr> <tr> <td>Output rating:</td> <td>AC1 100V AC 8A (800VA) AC15 100V AC 3A DC1 25V DC 8A (200W)</td> </tr> <tr> <td>Electrical life:</td> <td>≥ 150,000 (AC1)</td> </tr> <tr> <td>Housing:</td> <td>to UL94 VO</td> </tr> <tr> <td>Weight:</td> <td>≈ 60g</td> </tr> <tr> <td>Mounting option:</td> <td>to BS5584:1978 (EN50 002, DIN 46277-3)</td> </tr> <tr> <td>Terminal conductor size:</td> <td>≤ 2 x 2.5mm² solid /stranded</td> </tr> <tr> <td>Approvals:</td> <td>UL, CUL, CSA, IEC, CE</td> </tr> </table>		Supply/monitoring voltage Un:	24, 48V DC	Supply variation:	0.85 - 1.25 x Un	Power consumption:	.4W @ Un	Trip level:	24V 48V	Under voltage:	21.5V 43V	Return:	25.75V 51.5V	Accuracy:	± 0.1V at trip level	Time delay:	≈ 100mS	Ambient temperature:	-20 to +60°C	Relative humidity:	+95%	Output:	SPDT	Output rating:	AC1 100V AC 8A (800VA) AC15 100V AC 3A DC1 25V DC 8A (200W)	Electrical life:	≥ 150,000 (AC1)	Housing:	to UL94 VO	Weight:	≈ 60g	Mounting option:	to BS5584:1978 (EN50 002, DIN 46277-3)	Terminal conductor size:	≤ 2 x 2.5mm ² solid /stranded	Approvals:	UL, CUL, CSA, IEC, CE	<ul style="list-style-type: none"> • <u>FICHES TECHNIQUES</u> <table border="0"> <tr> <td>Alimentation:</td> <td>24, 48V CC</td> </tr> <tr> <td>Variation d'alimentation:</td> <td>0.85 - 1.25 x Un</td> </tr> <tr> <td>Consommation:</td> <td>1.4W @ Un</td> </tr> <tr> <td>Seuil de déclenchement:</td> <td>24V 48V</td> </tr> <tr> <td>Sous-tension:</td> <td>21.5V 43V</td> </tr> <tr> <td>Retour:</td> <td>25.75V 51.5V</td> </tr> <tr> <td>Précision:</td> <td>± 0.1V du seuil de déclenchement fixe</td> </tr> <tr> <td>Délai de temps:</td> <td>≈ 100mS</td> </tr> <tr> <td>Température ambiante:</td> <td>-20 à +60°C</td> </tr> <tr> <td>Humidité relative:</td> <td>+95%</td> </tr> <tr> <td>Capacité de la sortie:</td> <td>I inverseur AC1 100V CA 8A (800VA) AC15 100V CA 3A DC1 25V CC 8A (200W)</td> </tr> <tr> <td>Durée de vie électrique:</td> <td>≥ 150,000 (AC1)</td> </tr> <tr> <td>Boîtier:</td> <td>UL94 VO</td> </tr> <tr> <td>Poids:</td> <td>≈ 60g</td> </tr> <tr> <td>Option de montage:</td> <td>BS5584:1978 (EN50 002, DIN 46277-3)</td> </tr> <tr> <td>Calibre du conducteur :</td> <td>≤ 2 x 2.5mm² solide/toronné</td> </tr> <tr> <td>Homologations:</td> <td>UL, CUL, CSA, IEC, CE</td> </tr> </table>		Alimentation:	24, 48V CC	Variation d'alimentation:	0.85 - 1.25 x Un	Consommation:	1.4W @ Un	Seuil de déclenchement:	24V 48V	Sous-tension:	21.5V 43V	Retour:	25.75V 51.5V	Précision:	± 0.1V du seuil de déclenchement fixe	Délai de temps:	≈ 100mS	Température ambiante:	-20 à +60°C	Humidité relative:	+95%	Capacité de la sortie:	I inverseur AC1 100V CA 8A (800VA) AC15 100V CA 3A DC1 25V CC 8A (200W)	Durée de vie électrique:	≥ 150,000 (AC1)	Boîtier:	UL94 VO	Poids:	≈ 60g	Option de montage:	BS5584:1978 (EN50 002, DIN 46277-3)	Calibre du conducteur :	≤ 2 x 2.5mm ² solide/toronné	Homologations:	UL, CUL, CSA, IEC, CE
Supply/monitoring voltage Un:	24, 48V DC																																																																								
Supply variation:	0.85 - 1.25 x Un																																																																								
Power consumption:	.4W @ Un																																																																								
Trip level:	24V 48V																																																																								
Under voltage:	21.5V 43V																																																																								
Return:	25.75V 51.5V																																																																								
Accuracy:	± 0.1V at trip level																																																																								
Time delay:	≈ 100mS																																																																								
Ambient temperature:	-20 to +60°C																																																																								
Relative humidity:	+95%																																																																								
Output:	SPDT																																																																								
Output rating:	AC1 100V AC 8A (800VA) AC15 100V AC 3A DC1 25V DC 8A (200W)																																																																								
Electrical life:	≥ 150,000 (AC1)																																																																								
Housing:	to UL94 VO																																																																								
Weight:	≈ 60g																																																																								
Mounting option:	to BS5584:1978 (EN50 002, DIN 46277-3)																																																																								
Terminal conductor size:	≤ 2 x 2.5mm ² solid /stranded																																																																								
Approvals:	UL, CUL, CSA, IEC, CE																																																																								
Alimentation:	24, 48V CC																																																																								
Variation d'alimentation:	0.85 - 1.25 x Un																																																																								
Consommation:	1.4W @ Un																																																																								
Seuil de déclenchement:	24V 48V																																																																								
Sous-tension:	21.5V 43V																																																																								
Retour:	25.75V 51.5V																																																																								
Précision:	± 0.1V du seuil de déclenchement fixe																																																																								
Délai de temps:	≈ 100mS																																																																								
Température ambiante:	-20 à +60°C																																																																								
Humidité relative:	+95%																																																																								
Capacité de la sortie:	I inverseur AC1 100V CA 8A (800VA) AC15 100V CA 3A DC1 25V CC 8A (200W)																																																																								
Durée de vie électrique:	≥ 150,000 (AC1)																																																																								
Boîtier:	UL94 VO																																																																								
Poids:	≈ 60g																																																																								
Option de montage:	BS5584:1978 (EN50 002, DIN 46277-3)																																																																								
Calibre du conducteur :	≤ 2 x 2.5mm ² solide/toronné																																																																								
Homologations:	UL, CUL, CSA, IEC, CE																																																																								