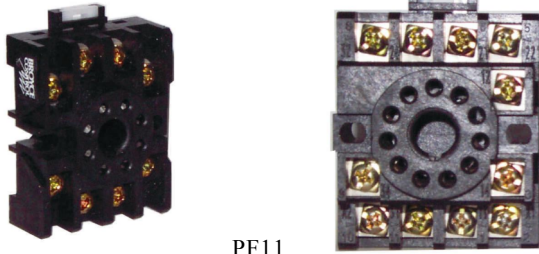
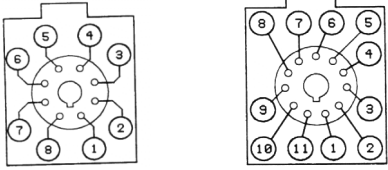
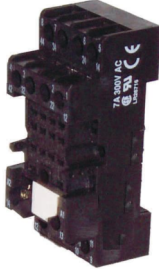
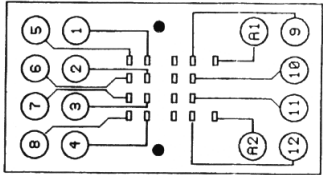


PF/PFZ4

8, 11 & 14 Pin Sockets

Bases 8, 11 et 14 broches

 <p>PF8 PF11</p>	<p>CONNECTION DIAGRAM DIAGRAMME DE RACCORDEMENT</p>  <p>PF8 PF11</p>
<ul style="list-style-type: none"> 35MM DIN RAIL & SURFACE MOUNTING SELF-RISING WASHERS 2 X 2.5MM CABLE ACCEPTANCE SCREW DRIVER RELEASE CLIP COMPACT SIZE 	<ul style="list-style-type: none"> MONTAGE SUR RAIL DIN OU PLATINE ÉTRIERS AMOVIBLES CÂBLE (2 X 2.5MM) DISPOSITIF D'ENCLIQUEMENT FORMAT COMPACT
<p><u>TECHNICAL SPECIFICATION</u></p> <p>Dimensions (mm) : H. 20.5 W. 40 D. 51 Dia. : 4.2 (Fixing centres 32.5)</p> <p>Material : Flame Retardant UL94VI</p> <p>Rating : 380VAC / 10A</p> <p>Ambient temperature: - 45 to + 60°C</p> <p>Weight: approx. 34g</p> <p>Accessorie: Retaining clip: type RCP82</p> <p>Approvals: CSA, CE</p>	<p><u>FICHE TECHNIQUE</u></p> <p>Dimensions (mm): H. 20.5 L. 40 P. 51 Dia. : 4.2 (Trous fixation : 32.5)</p> <p>Matériel : UL94VI ininflammable</p> <p>Capacité : 380VCA / 10A</p> <p>Température : - 45 à + 60°C</p> <p>Poids : approx. 34gr</p> <p>Accessoire : Ressort de retenue : type RCP82</p> <p>Approbations : CSA, CE</p>
 <p>PFZ4</p>	<p>CONNECTION DIAGRAM DIAGRAMME DE RACCORDEMENT</p> 
<ul style="list-style-type: none"> 35MM DIN RAIL & SURFACE MOUNTING TERMINAL PROTECTION TO IP20 SELF-RISING WASHERS RETAINING CLIP INDICATOR & PROTECTION MODULE FACILITY REMOVABLE I.D. TAB 	<ul style="list-style-type: none"> MONTAGE SUR RAIL DIN OU PLATINE PROTECTION DES BORNES IP20 ÉTRIERS AMOVIBLES RESSORT DE RETENUE MODULE DE PROTECTION ET D'INDICATION LANGUETTE D'IDENTIFICATION AMOVIBLE
<p><u>TECHNICAL SPECIFICATION</u></p> <p>Dimensions (mm) : H. 28 W. 30 D. 67 Dia. 3.2 (Fixing centres : 24.5)</p> <p>Material : Flame retardant UL94VI</p> <p>Rating: 300VAC / 7A</p> <p>Ambient Temperature: - 40 to + 60°C</p> <p>Weight: 48 g</p> <p>Accessories: Relay retaining clip: type RTC4</p> <p>Approvals: UL, CSA, CE</p>	<p><u>FICHE TECHNIQUE</u></p> <p>Dimensions (mm) : H. 28 L. 30 P. 67 Dia. : 3.2 (Trous fixation : 24.5)</p> <p>Matériel : UL94VI ininflammable</p> <p>Capacité : 300 VCA / 7A</p> <p>Température : - 40 à + 60°C</p> <p>Poids : 48 gr</p> <p>Accessoires : Ressort de retenue: type RTC4</p> <p>Approbations : UL, CSA, CE</p>